
Algoritmer for Max Sum Problemet

Maximum Sum problemet

Givet et array (liste) af tal kan vi se på summer af segmenter (del-arrays).

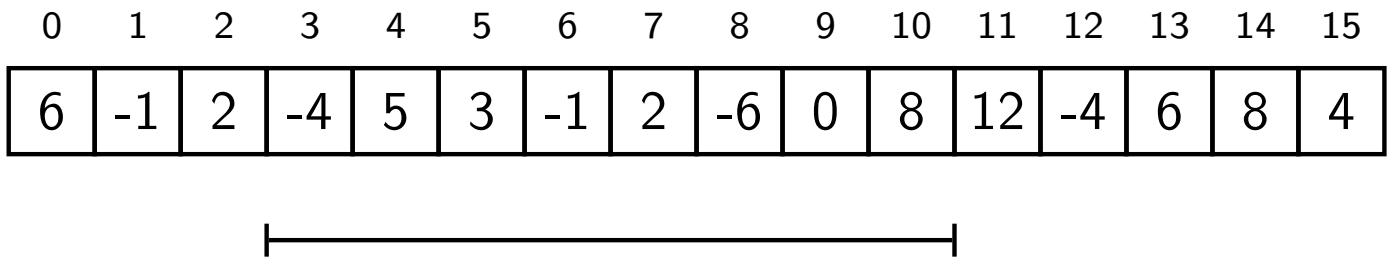


I segmentet ovenfor er summen

$$(-4) + 5 + 3 + (-1) + 2 + (-6) + 0 + 8 = 7$$

Maximum Sum problemet

Givet et array (liste) af tal kan vi se på summer af segmenter (del-arrays).

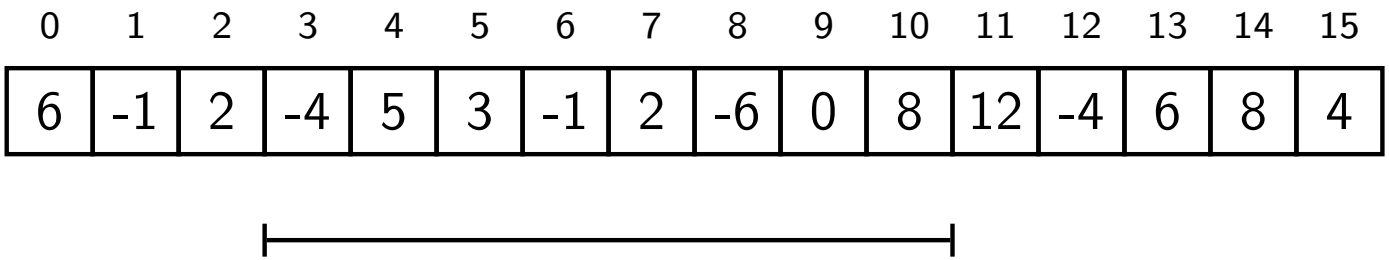


I segmentet ovenfor er summen

$$(-4) + 5 + 3 + (-1) + 2 + (-6) + 0 + 8 = 7$$

Spørgsmål: Hvilket segment har størst sum?

Maximum Sum problemet

Givet et array (liste) af tal kan vi se på summer af segmenter (del-arrays).

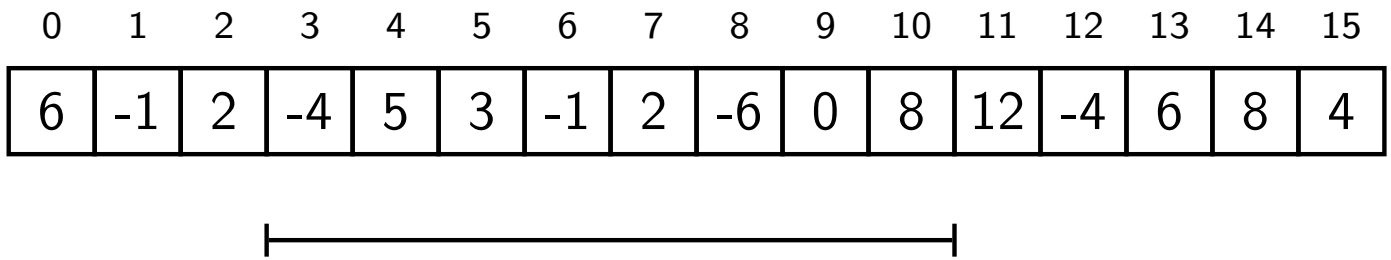


I segmentet ovenfor er summen

$$(-4) + 5 + 3 + (-1) + 2 + (-6) + 0 + 8 = 7$$

Spørgsmål: Hvilket segment har størst sum?

Et simpelt og fundamentalt problem

Mere motivation for MaxSum problemet: aktieanalyse

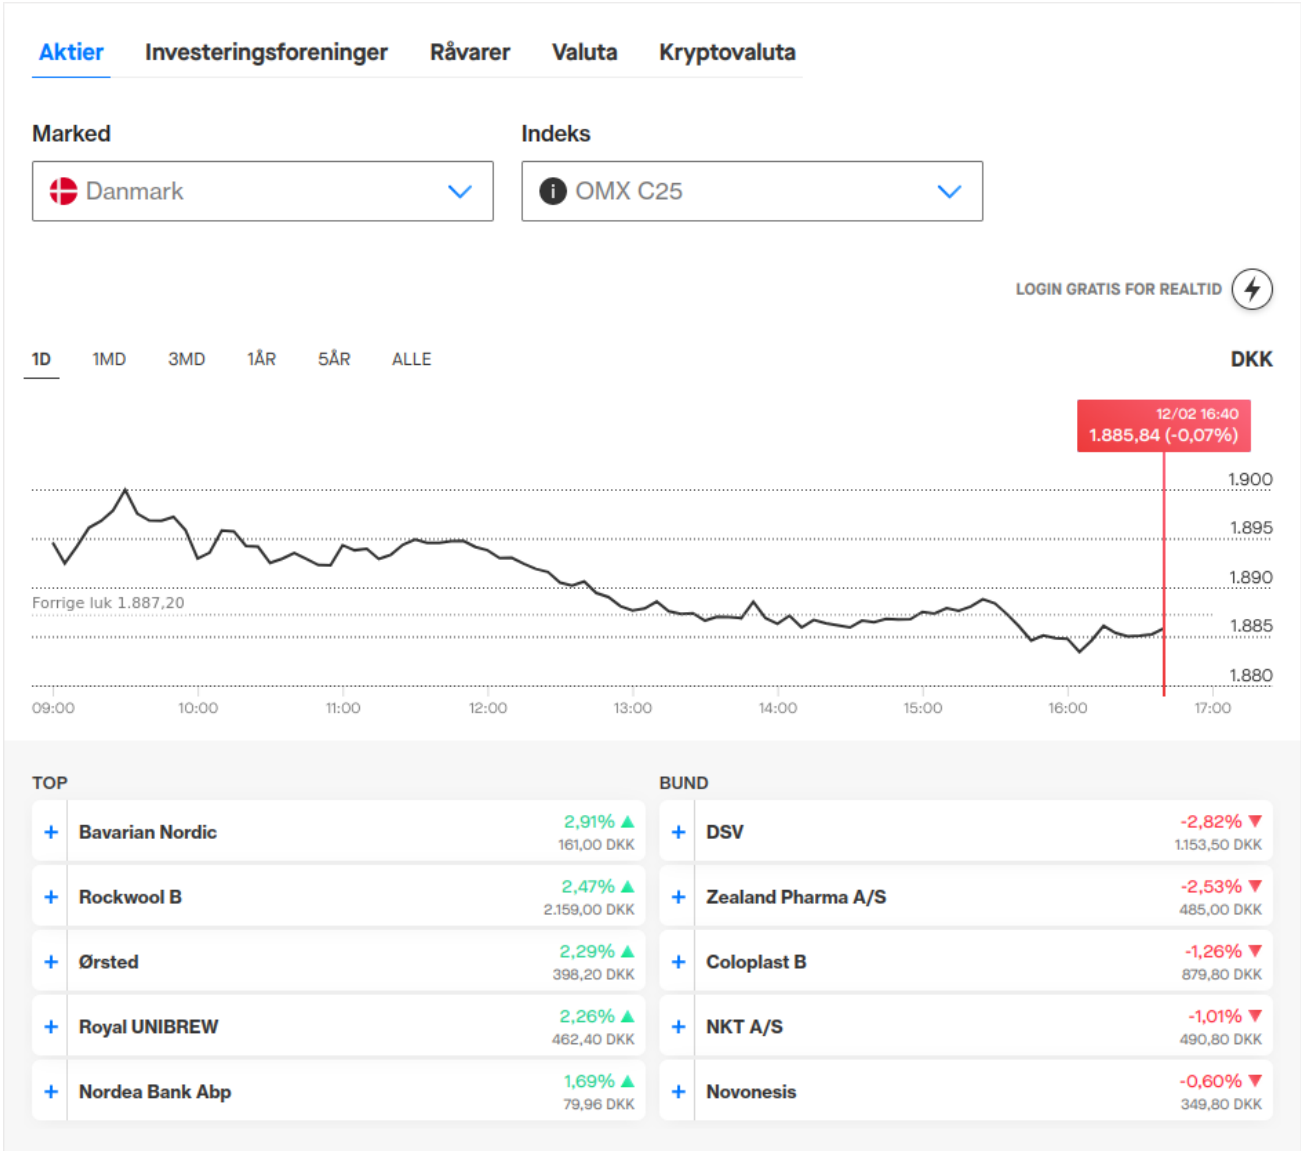


(Fra www.euroinvestor.dk)

Aktieanalyse

Vi har data af følgende type:

Aktie for Firma X:

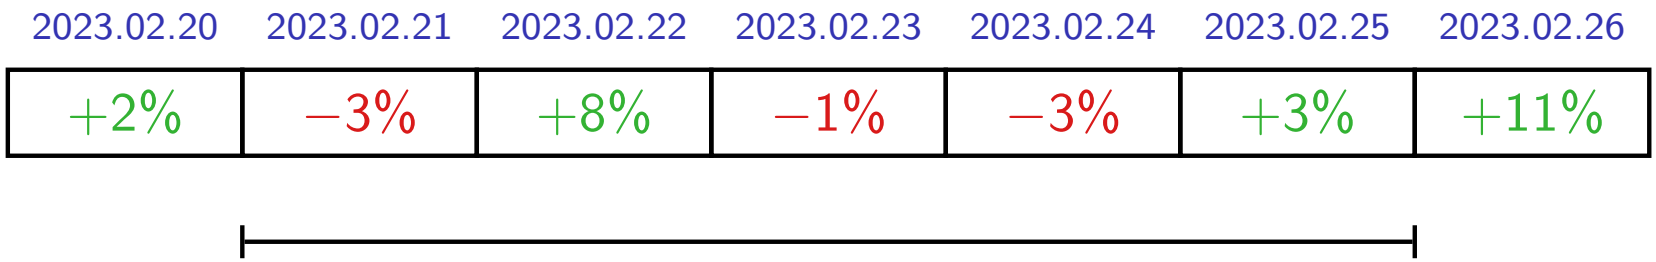

Spørgsmål: I hvilken periode har det været bedst at eje aktien?

Procentregning

Hvis 1000 kr. stiger med 3% bliver det til

Procentregning

Hvis 1000 kr. stiger med 3% bliver det til $1000 \cdot 1.03 = 1030$ kr.

Procentregning

Hvis 1000 kr. stiger med 3% bliver det til $1000 \cdot 1.03 = 1030$ kr.

Hvis 1000 kr. falder med 2% bliver det til

Procentregning

Hvis 1000 kr. stiger med 3% bliver det til $1000 \cdot 1.03 = 1030$ kr.

Hvis 1000 kr. falder med 2% bliver det til $1000 \cdot 0.98 = 980$ kr.

Procentregning

Hvis 1000 kr. stiger med 3% bliver det til $1000 \cdot 1.03 = 1030$ kr.

Hvis 1000 kr. falder med 2% bliver det til $1000 \cdot 0.98 = 980$ kr.

Hvis 1000 kr. først stiger med 3% og derefter falder med 2% bliver det til

Procentregning

Hvis 1000 kr. stiger med 3% bliver det til $1000 \cdot 1.03 = 1030$ kr.

Hvis 1000 kr. falder med 2% bliver det til $1000 \cdot 0.98 = 980$ kr.

Hvis 1000 kr. først stiger med 3% og derefter falder med 2% bliver det til

$$1000 \cdot 1.03 \cdot 0.98 \ (= 1009.40) \text{ kr.}$$


Procentregning

Hvis 1000 kr. stiger med 3% bliver det til $1000 \cdot 1.03 = 1030$ kr.

Hvis 1000 kr. falder med 2% bliver det til $1000 \cdot 0.98 = 980$ kr.

Hvis 1000 kr. først stiger med 3% og derefter falder med 2% bliver det til


$$1000 \cdot 1.03 \cdot 0.98 \ (= 1009.40) \text{ kr.}$$

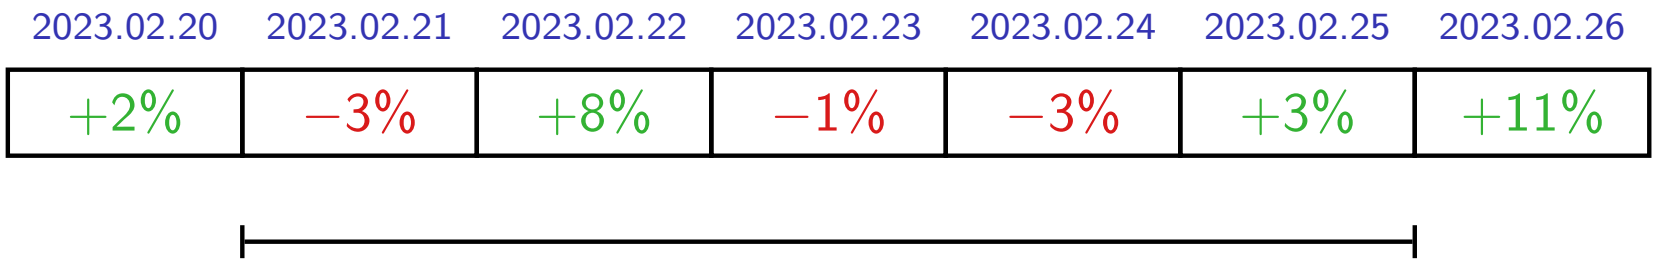

I perioden ovenfor har aktien forandret sig med en faktor


$$0.97 \cdot 1.08 \cdot 0.99 \cdot 0.97 \cdot 1.03$$

Aktieanalyse

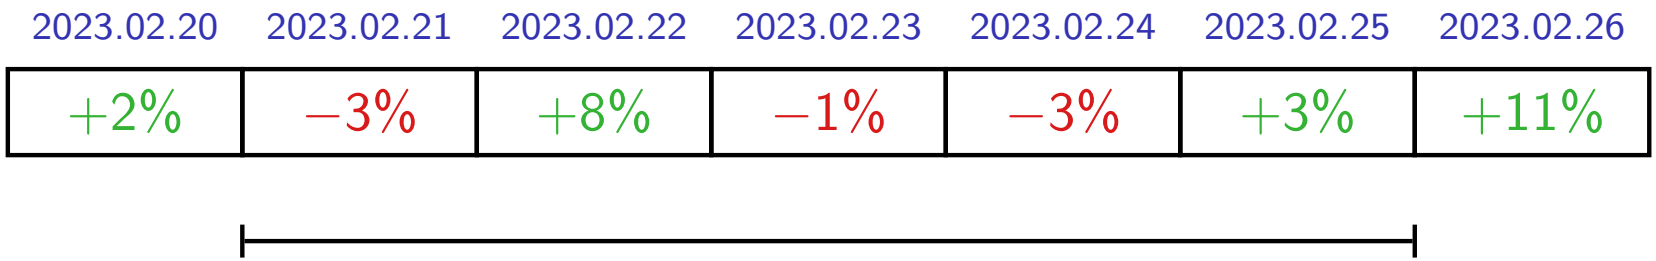

Spørgsmål: I hvilken periode har det været bedst at eje aktien?

$$\Downarrow$$

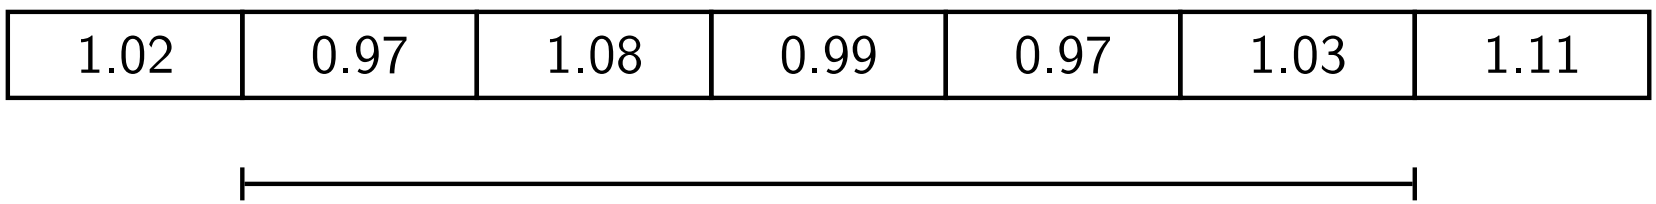

Spørgsmål: Hvilket segment har størst produkt?

Fra maximum produkt til maximum sum

Logaritmer er voksende funktioner. Så

$$0.94 \cdot 1.05 \cdot 0.99 \leq 0.96 \cdot 1.03 \cdot 1.01$$

hvis og kun hvis

$$\log(0.94 \cdot 1.05 \cdot 0.99) \leq \log(0.96 \cdot 1.03 \cdot 1.01)$$

Fra maximum produkt til maximum sum

Logaritmer er voksende funktioner. Så

$$0.94 \cdot 1.05 \cdot 0.99 \leq 0.96 \cdot 1.03 \cdot 1.01$$

hvis og kun hvis


$$\log(0.94 \cdot 1.05 \cdot 0.99) \leq \log(0.96 \cdot 1.03 \cdot 1.01)$$

Da $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$, gælder ovenstående hvis og kun hvis


$$\log(0.94) + \log(1.05) + \log(0.99) \leq \log(0.96) + \log(1.03) + \log(1.01)$$


Fra maximum produkt til maximum sum

Så segmentet, der har størst produkt i dette array:

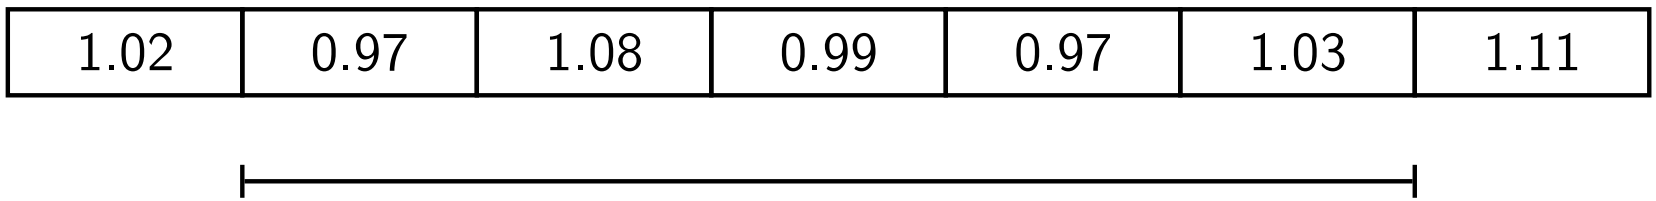


er det samme som segmentet der har størst sum i dette array:

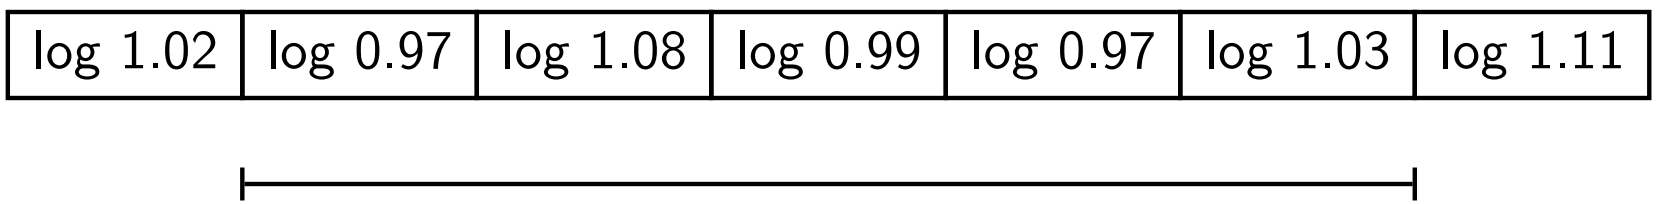

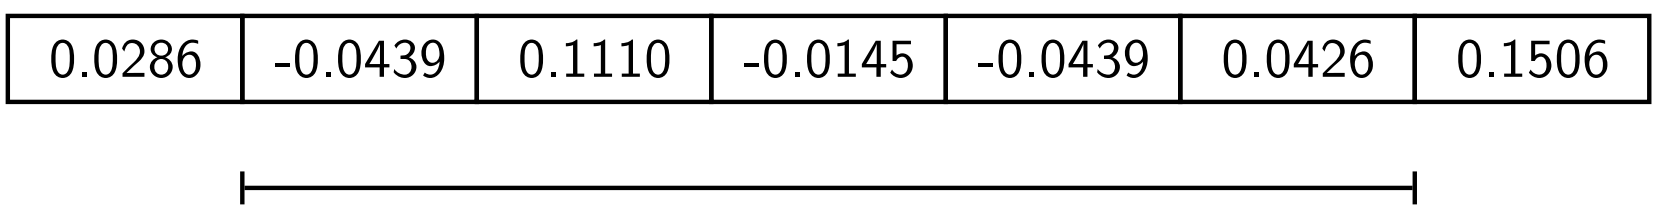


Algoritmer for MaxSum

Vi skal finde summen for alle segmenter:

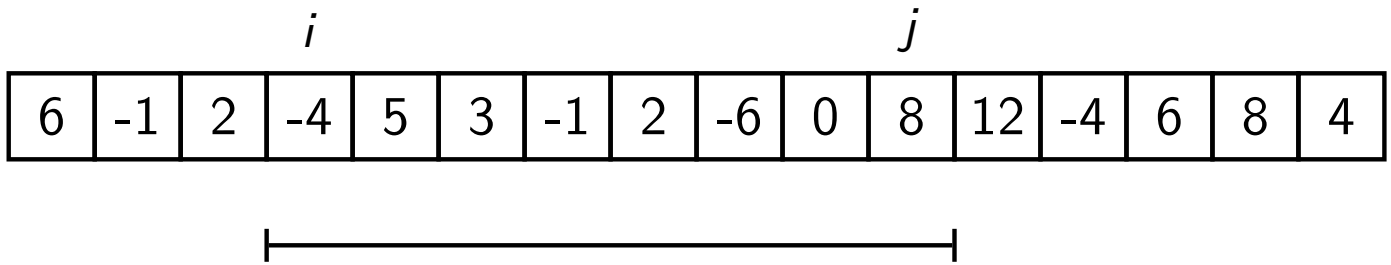


Algoritmer for MaxSum

Vi skal finde summen for alle segmenter:

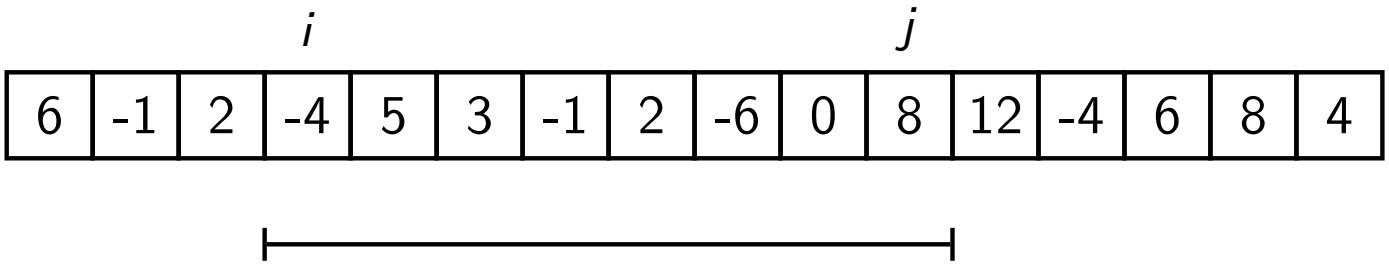


Naturlig algoritme ud fra definitionen:

For alle i og for alle $j \geq i$, lav summen fra i til og med j.

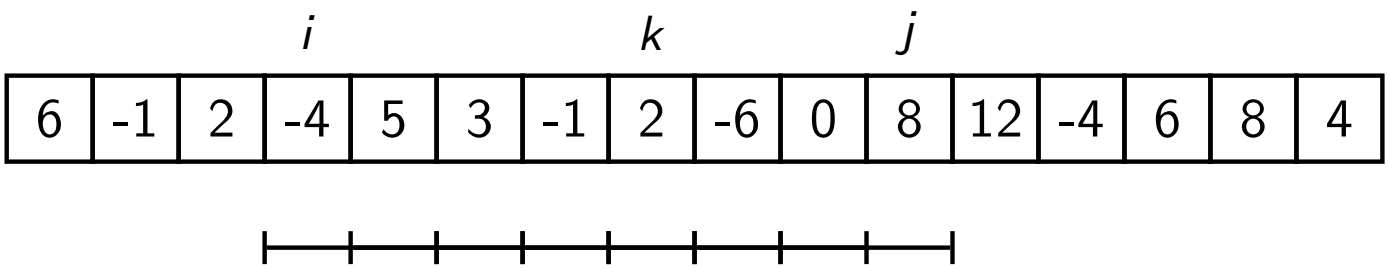


Første algoritme for MaxSum

```
MaxSum1(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        for j = i to n − 1
            sum = 0
            for k = i to j
                sum += A[k]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

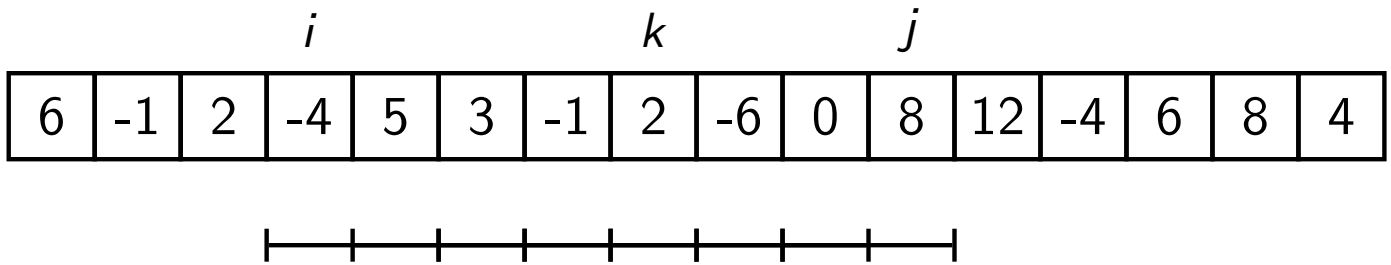

Første algoritme for MaxSum


```
MaxSum1(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        for j = i to n − 1
            sum = 0
            for k = i to j
                sum += A[k]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

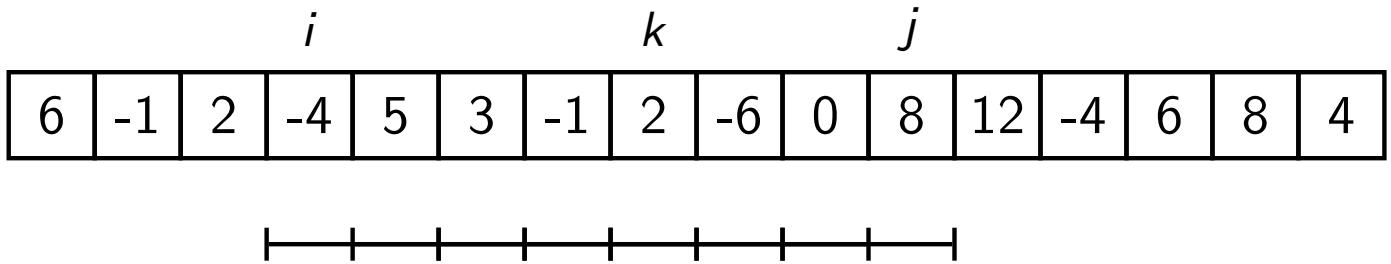

Korrekt? Følger af definition af problem.

Første algoritme for MaxSum


```
MaxSum1(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        for j = i to n − 1
            sum = 0
            for k = i to j
                sum += A[k]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

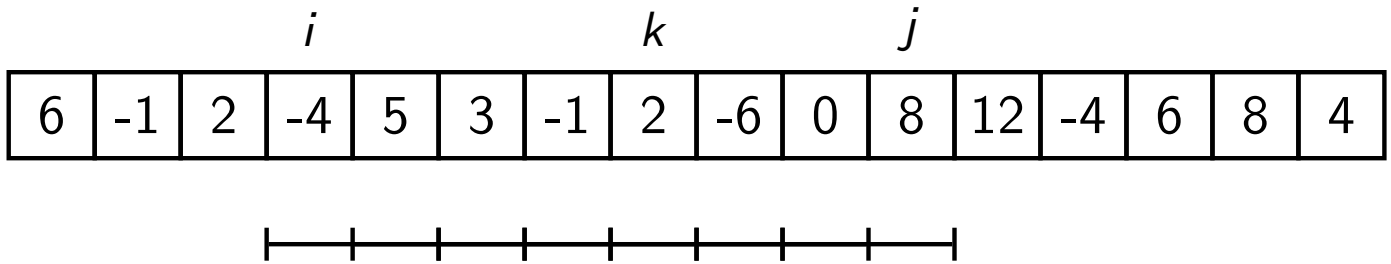

Korrekt? Følger af definition af problem. Køretid?

Første algoritme for MaxSum

```
MaxSum1(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        for j = i to n − 1
            sum = 0
            for k = i to j
                sum += A[k]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

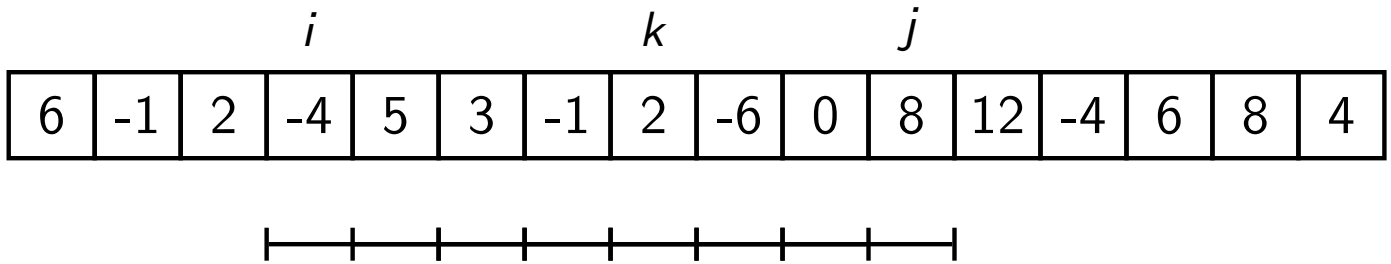


Korrekt? Følger af definition af problem. Køretid? $\Theta(n^3)$, med samme argument som for Algoritme 3 fra asymptotisk analyse eksemplerne (de har helt samme struktur).

Observation

$$(-4)+5+3+(-1)+2+(-6)+0=(-1)$$


$$\Downarrow$$

$$(-4)+5+3+(-1)+2+(-6)+0+8=(-1)+8=7$$

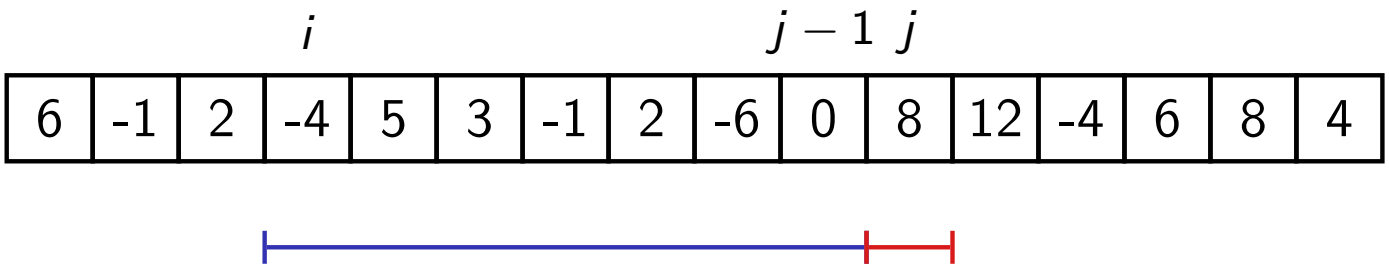

Idé til forbedret algoritme

Algoritme: For hvert i, beregn summer for stigende j med én ny addition per sum.

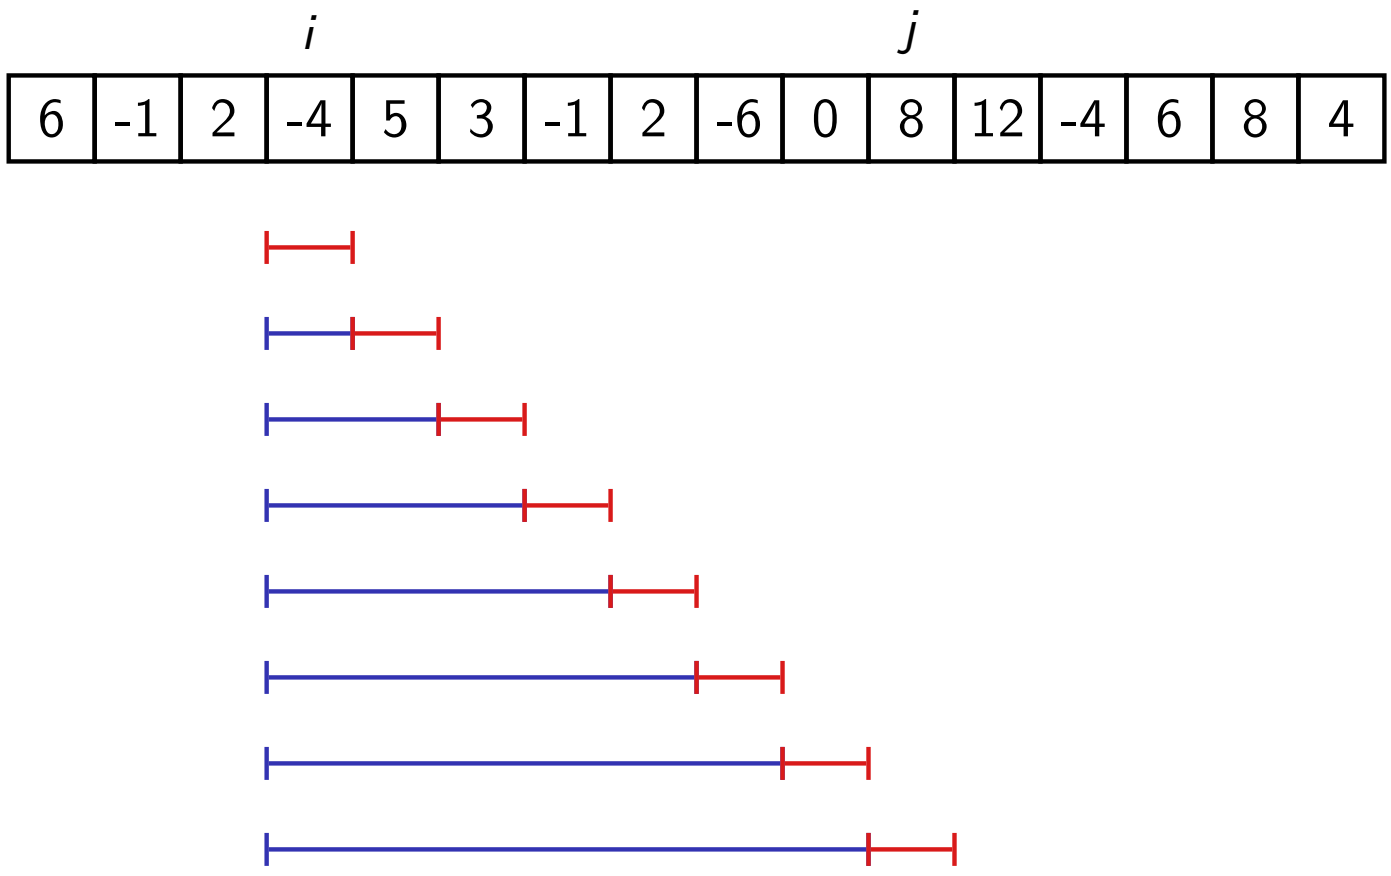

Anden algoritme for MaxSum

```
MaxSum2(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        sum = 0
        for j = i to n − 1
            sum += A[j]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

Anden algoritme for MaxSum

```
MaxSum2(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        sum = 0
        for j = i to n − 1
            sum += A[j]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

Korrekt? Følger af definition af problem samt observationen ovenfor.

Anden algoritme for MaxSum

```
MaxSum2(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        sum = 0
        for j = i to n − 1
            sum += A[j]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

Korrekt? Følger af definition af problem samt observationen ovenfor.

Køretid?

Anden algoritme for MaxSum

```
MaxSum2(n)
    maxSoFar = 0
    for i = 0 to n − 1
        sum = 0
        for j = i to n − 1
            sum += A[j]
            maxSoFar = max(maxSoFar, sum);
    return maxSoFar
```

Korrekt? Følger af definition af problem samt observationen ovenfor.

Køretid? $\Theta(n^2)$, med ca. samme argument som for Algoritme 2 fra asymptotisk analyse eksemplerne.

Ny observation

$$x_1 \leq x_2$$

$$\Updownarrow$$

$$x_1 + 2 \leq x_2 + 2$$

Ny observation

$$x_1 \leq x_2$$

$$\Updownarrow$$

$$x_1 + 2 \leq x_2 + 2$$

Heraf følger:

$$\max\{x_1 + 2, x_2 + 2, \ldots, x_i + 2\} = \max\{x_1, x_2, \ldots, x_i\} + 2$$

Ny observation

$$x_1 \leq x_2$$

$$\Updownarrow$$

$$x_1 + 2 \leq x_2 + 2$$


Heraf følger:

$$\max\{x_1 + 2, x_2 + 2, \ldots, x_i + 2\} = \max\{x_1, x_2, \ldots, x_i\} + 2$$

Idé: Kan vi kigge på segmenter i bunker, således at den nye bunke er lig den gamle bunke med alle segmenter udvidet med den samme værdi?

Idé til forbedret algoritme

Lad bunke i være alle segmenter, som ender ved $A[i]$('s højre kant). Så er bunke i det samme som bunke $i-1$ med alle segmenter udvidet med den samme værdi, plus det tomme segment:

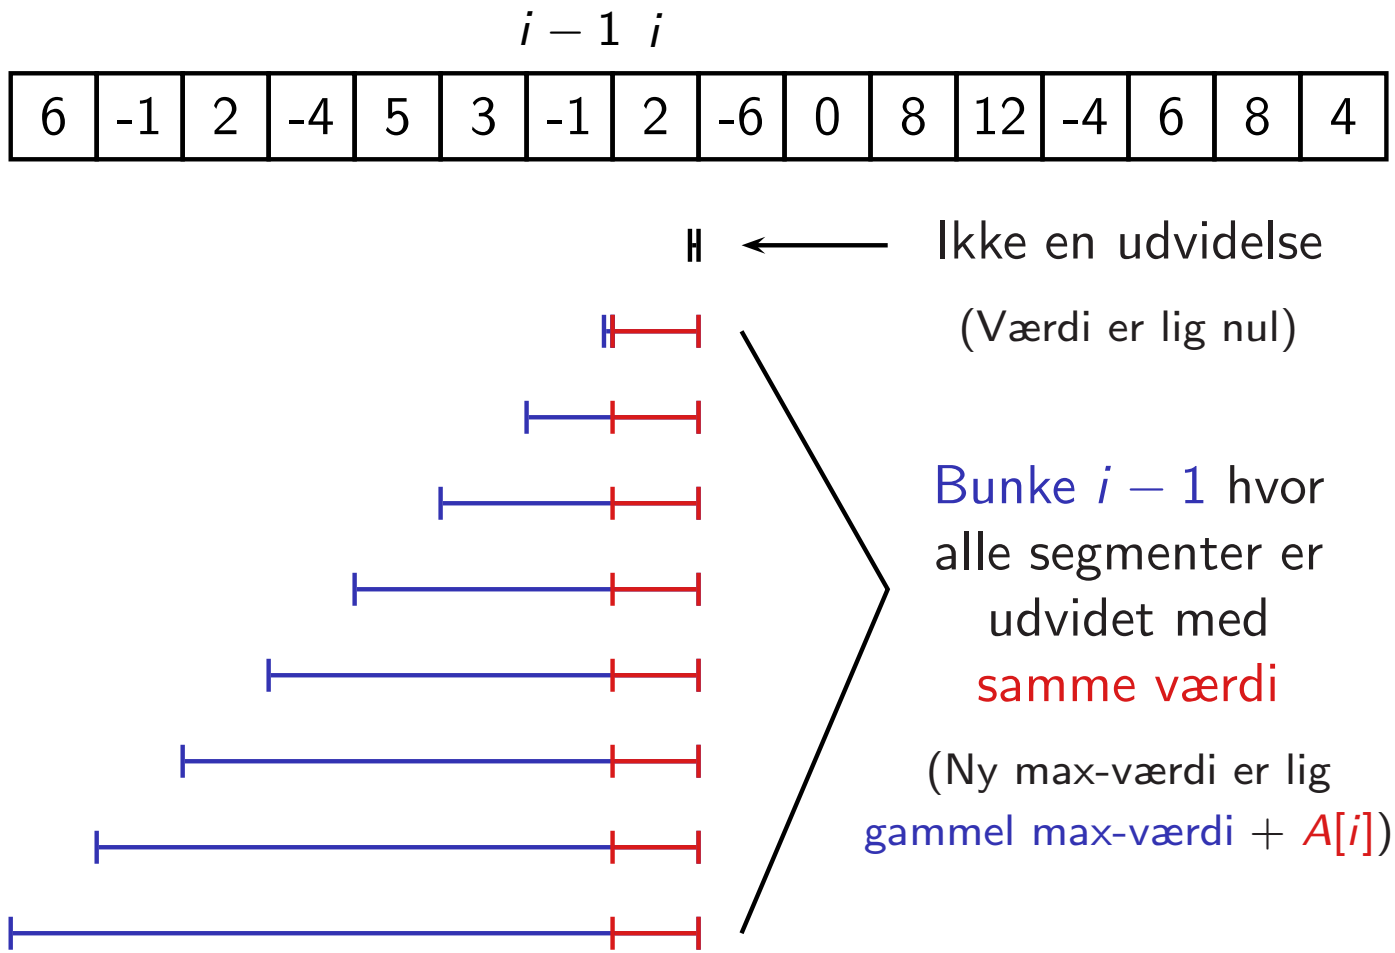

Tredie algoritme for MaxSum

```
MaxSum3(n)
    maxSoFar = 0
    maxEndingHere = 0
    for i = 0 to n − 1
        maxEndingHere = max(maxEndingHere + A[i], 0)
        maxSoFar = max(maxSoFar, maxEndingHere);
    return maxSoFar
```

Tredie algoritme for MaxSum

```
MaxSum3(n)
    maxSoFar = 0
    maxEndingHere = 0
    for i = 0 to n − 1
        maxEndingHere = max(maxEndingHere + A[i], 0)
        maxSoFar = max(maxSoFar, maxEndingHere);
    return maxSoFar
```

Korrekt? Følger af definition af problem samt den nye observation ovenfor, som sikrer, at vi tager maksimum over alle segmenter (da ethvert segment er med i en bunke, nemlig bunken for det i, hvor segmentet ender).

Tredie algoritme for MaxSum

```
MaxSum3(n)
    maxSoFar = 0
    maxEndingHere = 0
    for i = 0 to n − 1
        maxEndingHere = max(maxEndingHere + A[i], 0)
        maxSoFar = max(maxSoFar, maxEndingHere);
    return maxSoFar
```

Korrekt? Følger af definition af problem samt den nye observation ovenfor, som sikrer, at vi tager maksimum over alle segmenter (da ethvert segment er med i en bunke, nemlig bunken for det i, hvor segmentet ender).

Køretid?

Tredie algoritme for MaxSum

```
MaxSum3(n)
    maxSoFar = 0
    maxEndingHere = 0
    for i = 0 to n − 1
        maxEndingHere = max(maxEndingHere + A[i], 0)
        maxSoFar = max(maxSoFar, maxEndingHere);
    return maxSoFar
```

Korrekt? Følger af definition af problem samt den nye observation ovenfor, som sikrer, at vi tager maksimum over alle segmenter (da ethvert segment er med i en bunke, nemlig bunken for det i, hvor segmentet ender).

Køretid? Der er n iterationer, som hver tager $\Theta(1)$ tid. Det giver alt i alt $\Theta(n)$.